



CP 系列(Compact Powered)

CP12

紧凑型有源扬声器

主要特点:

- 体积紧凑且功能强大
- 1000W 峰值功率, D 类放大器模组
- 便捷选择应用模式
- 内置 Intrinsic Correction™ (本征校正) 技术的高级 DSP, 可提供卓越的音质与良好的扬声器保护
- DMT™ (指向匹配转换) 技术保证整个覆盖区域内均匀一致的频率响应
- 重量轻, 便于携带
- 外环精致优雅, 可融入各类装修风格
- 可做主扩、舞台监听或乐器扩声
- 35mm 支杆安装孔位
- 可选支架、手提包和防护外罩
- 完整的 EASE 和 CAD 文件, 可供下载
- 6年保修期 (1年+5年延长保修*)
*5年延保需要在购买后的30天内, 在QSC.com进行产品注册后获得



CP12

乐队 · 演艺 · 租赁 · 系统集成 · 教育


紧凑型有源扬声器

高性能表现, 高端品质, 持久可靠。这些是 QSC 品牌的标志, QSC 也正是凭借这些优势赢得全世界数百万专业人士的信赖, 带给他们卓越的体验并且帮助他们满怀信心地进行难忘的表演。CP 系列延续了这一传统, 同时提供超紧凑外观和一流价值。

CP 系列的紧凑设计总是给人留下深刻的第一印象 - 每个线条、角度和曲线搭配的如此协调, 外观时尚同时又给人坚固耐用的感觉。CP 系列内部配置高效 1000W 功率放大器, 匹配传感器和高级 DSP, 性能远超您对同尺寸扬声器的期待。

紧凑型尺寸让 CP 极其轻盈, 可轻松装载、携带、架高以及配置在各式各样的便携式和固定安装应用中。各种演艺人员、教育工作者、机构和礼堂能够充分利用三路输入源 (麦克 / 线路、线路和音乐回放设备) 同时调音, CP 通过便捷的应用预设, 几秒内即可完成设置。在较大型系统中, CP 可放置在支杆上, 作为地面监听器或乐器扩声使用。系统集成商尤为喜欢 CP 的轻盈和紧凑外观, 可方便地悬挂在墙面或架子上 (通过可选 Yoke 支架安装)。所有用户都可以通过一键 DSP 控制提供大部分常用音频应用的预设效果。

CP12 细节

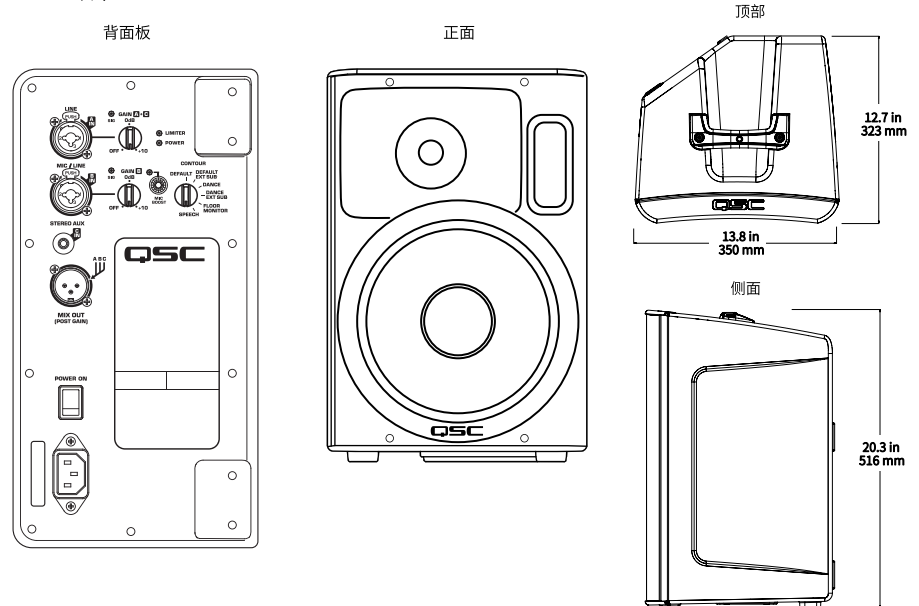

紧凑型有源扬声器

CP12	
配置	2分频有源扬声器
频率响应 (-6dB)	49 Hz - 20 kHz
频率范围 (-10dB)	47 Hz - 20 kHz
标称覆盖角度	75° 轴对称
最大声压级 ¹	126 dB
功放模块	Class D 峰值: 800 W (LF), 200 W (HF)
低音单元	12" 锥形
高音单元	1.4" 压缩驱动
控制按钮	电源开关 2 x 增益调节旋钮电平 切换按钮 6 种场景切换旋钮
指示灯	电源 LED 2 x 输入信号 LED B 输入 Mic 选择 LED 限幅激活 LED
端口	2 x 带锁扣 XLR/F 1/4" 组合端口 (Line in和Mic/Line in) 1 x 3.5 mm TRS (立体声输入) 1 x XLR/M (混合输出) 1 x IEC 电源插座
电源规格	通用电源, 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
交流功耗 (1/8 功率)	100 VAC, 0.75A / 120VAC, 1.0A / 240VAC 0.31A
箱体材质 / 颜色 / 网罩	聚丙烯, 黑色, 粉末喷涂网罩
连接点	2 x M8 (仅用于 U 型安装)
尺寸 (HWD)	516 x 350 x 323 mm
净重 / 运输重量	13.7 kg / 16.5 kg
认证	EMC, UL, CB
可选配件	CP12 手提袋, CP12 保护外罩 CP12 U 型支架

¹ 峰值声压级在轴上以 1 m 进行测量，动态粉红噪声

CP12 轴向频率响应

