



AcousticCoverage™系列

AC-C4T-nb, AC-C8T-nb

全频吸顶扬声器（不带后盖）

特点

- 高品质扩声单元，带来高质素的扩声表现
- 优于同类型产品的音乐表现
- 抗磁饱和和变压器带8欧姆旁路
- 搭配Q-SYS信号处理平台或数字系列功放，利用QSC专有本征校正技术进行音质处理
- 白色(RAL 9010)喷漆，防UV辐射
- 网站提供完整的EASE，CAD和BIM数据
- 3年保修期

AC-C4T-nb AC-C8T-nb



公广寻呼·背景音乐·办公楼·医疗设施·大堂·交通枢纽·大型系统辅助扩声

QSC AcousticCoverage™ 系列共有两款型号不带后壳全频吸顶扬声器，分别是4.5寸的AC-C4T-nb以及8寸的AC-C8T-nb，均支持70V/100V定压工作，适合各种需求的公广语音扩声和背景音乐扩声应用。

AcousticCoverage™系列是一个专为集成商提供的高性价比解决方案，特别针对语言扩声场所设计，同时提供一般背景音乐音箱所不具备的音乐扩声品质。

一个高品质聚丙烯锥形换能器和橡胶边单元在人声语言频段为您带来优异的语言清晰度。其宽阔的覆盖范围，同一个区域只需要更少扬声器就可完全覆盖，即使是低天花的场所也依然如此。

在扬声器网罩下方，有四个方便固定的安装挂钩。

6W低饱和、低损耗70/100V变压器具有标识编码的接线端口，无需旋钮，减少不必要的产品成本。

为了更快更好的安装使用该扬声器，可以利用 Q-SYS 网络音频处理平台进行本征校正技术处理，以传递完美音质，并配合 CXD功放一起组成一个完整的系统解决方案。

障板和网罩采用和其它QSC产品一致的标准白色（RAL 9010），含有UV防晒成分，防止长时间使用而导致外观褪色。也可以针对不同装潢风格喷涂成其它颜色。

线上有完整的EASE，CAD和BIM数据可供下载，协助您完成系统设计。




AC-C4T-nb



AC-C8T-nb

AC-C4T-LP/ AC-C8T-LP 技术参数

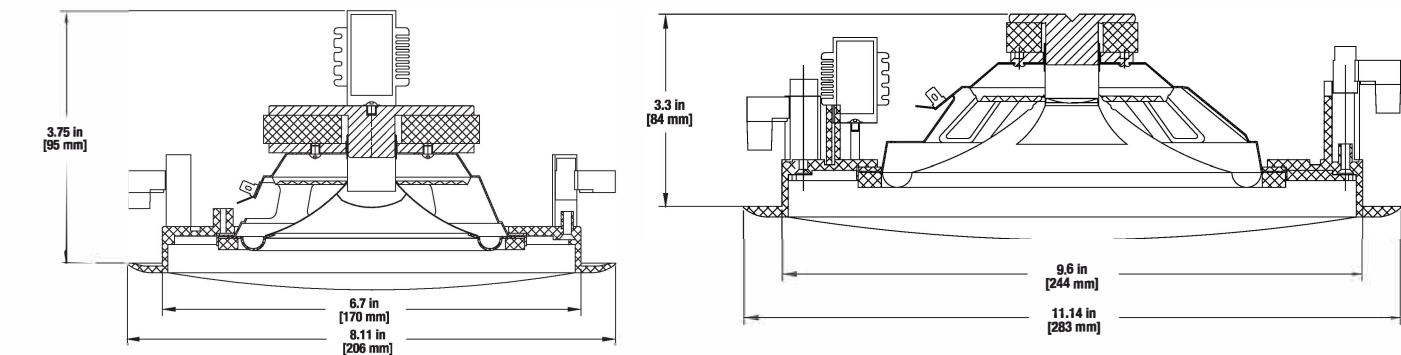

	AC-C4T-nb	AC-C8T-nb
单元	4寸全天候纸盆	8寸全天候纸盆
额定噪声功率 [连续] ¹	6 W	6 W
额定阻抗[欧姆]	8Ω	8Ω
变压器抽头	70V: 6, 3, 1.5, 0.75 W 100V: 6, 3, 1.5 W	70V: 6, 3, 1.5, 0.75 W 100V: 6, 3, 1.5 W
有效频率响应 ²	62 Hz – 18 kHz	53 Hz – 20 kHz
额定覆盖范围 ³	140°	130°
指向性因子	4	5.6
指向性指数 [dB]	6	7.5
灵敏度 ⁴	93 dB	96 dB
最大连续声压级 ⁵	101 dB	104 dB
最大峰值声压级 ⁵	107 dB	110 dB
挡板材质	ABS	ABS
网罩材质	粉末涂层钢	粉末涂层钢
开孔尺寸	Ø 178 mm	Ø 254 mm [Ø 10 in]
净重量	1.2 kg	1.5 kg [3.4 lb]
产品尺寸(直径×高度)	Ø 206 x 95 mm	Ø 283 x 84 mm
运输重量	5.9 kg(4只装)	7.8 kg(4只装)
包装尺寸 (H x W x D)	254 x 324 x 476 mm(4只装)	343 x 324 x 635 mm (4只装)

¹ 2小时AES2-1984噪声信号，8Ω
² 自由声场，-10dB正轴灵敏度
³ -6 dB 正轴，500 Hz-5 kHz
⁴ 正轴，自由声场灵敏度，2.83V，1M
⁵ 额定噪声电压下计算得到的电压和灵敏度值

